EPOXY RESIDUE REMOVER

Pak epoxyvoegsluier en hardnekkige resten gericht aan.

VOOR EEN VERZORGDE OPLEVERING

Epoxyvoegsluier en epoxyresten

Verwijdert oppervlakkige resten en films na voegen of afdichten met epoxyproducten.

Ook voor synthetische resten

Behandelt onder meer graffiti, verf en lak. Ook bij oudere, hardnekkige vervuiling.


Voor tegels en natuursteen


Onder meer keramiek, porselein, graniet, marmer, travertijn, beton en terracotta.*



GEBRUIKSKLAAR | **BINNEN & BUITEN** | **KRACHTIGE WERKING**

Het verschil in de praktijk

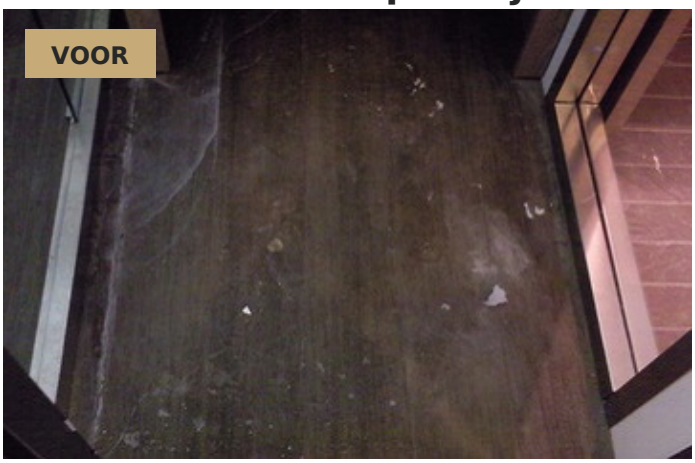

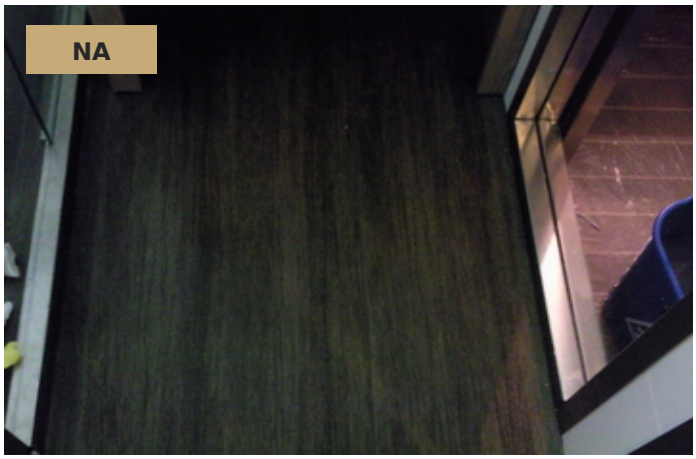

Officieel voor-en-navoorbeeld van Faber · Epoxy Residue Remover

Zo gebruik je het

1. Test vooraf. Werk op een droge, afgekoelde ondergrond.
2. Breng onverdund aan: 10-15 min bij lichte resten, 20-30 min bij hardnekkige resten. Bewerk tussendoor.
3. Voeg water toe, schrob en neem de vervuiling op.
4. Spoel grondig na met schoon water.

* Test materiaal, afwerking en bestaande behandeling.
Bij gepolijst porselein kan een kortere contacttijd nodig zijn.
Laat nieuw voegwerk en tegellijm eerst volledig uitharden.

Veilig werken

Gevaar. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en oog- of gelaatsbescherming. Adem nevel niet in. Meng niet met andere reinigers. Lees etiket en veiligheidsfiche vóór gebruik.

Bestel via www.stoneplus.be

Advies of uitvoering? +32 471 79 39 63 · Jan@stoneplus.eu