DETERFUG

Dieptereiniging met een zure reiniger



Toepassingen, materialen en uitvoering
Praktische productopleiding

Stone+ distributeur
Faber Stone & Tile / Faber Chimica S.r.l. fabrikant

Wat is Deterfug?

01 Geconcentreerde reiniger op waterbasis

Voor diepteреiniging van hardnekkig vuil op zuurbestendige oppervlakken.

02 Zure formule

pH van het concentraat: 1,5 ± 0,5. Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen.

03 Voor binnen en buiten

Werkt in poriën en oppervlaktestructuur. Altijd eerst een proefvlak uitvoeren.

Wanneer gebruiken?

01 Opgebouwde vuilfilms

Voor vervuiling die gewoon dagelijks onderhoud niet wegneemt.

02 Vuil in gestructureerde tegels

De reiniger helpt organische en anorganische vervuiling los te maken.

03 Onderhoudsresten en metaalstrepen

Geschiktheid en resultaat controleren op het werkelijke materiaal.

Geschikte materialen

01 Keramische en porseleinen tegels

Ook gepolijste en gestructureerde uitvoeringen, mits zuurbestendig.

02 Zuurbestendige natuursteen

Onder meer graniet, kwartsiet, porfier en basalt. Controleer de afwerking.

03 Andere vermelde materialen

Cotto, terracotta, leisteen en kwartscomposiet vragen een materiaalgericht proefvlak.

Grenzen van de toepassing

01 Zuurgevoelige steen uitsluiten

Niet toepassen op marmer, kalksteen, travertijn of Belgische blauwe steen.

02 Voegen en aangrenzende delen

Controleer de bestendigheid van voegen, metalen en bestaande behandelingen.

03 Verschillen tussen fiches

Cement staat in sommige taalversies. Geef beton en cementgebonden vloeren geen algemene vrijgave.

Proefvlak en voorbereiding

01 Droog vuil verwijderen

Stofzuig of veeg stof, zand en losse resten weg.

02 Een representatieve test

Test de verdunning, contacttijd en pad op een onopvallende zone.

03 De omgeving beschermen

Dek kwetsbare materialen af. Laat nieuwe lijm en voegen volledig uitharden.

Verdunning volgens de toepassing

01 Hardnekkige oppervlaktefilm

Gebruik onverdund, na een geslaagd proefvlak.

02 Zware diepteréiniging

1 deel Deterfug + 2 delen water. Faber omschrijft dit als ongeveer 30%.

03 Periodieke reiniging

1 deel Deterfug + 9 delen water = 10% product in de oplossing.

Praktische mengvoorbeelden

01 5 liter oplossing bij 1 : 2

Meng ongeveer 1,67 liter product met 3,33 liter schoon water.

02 5 liter oplossing bij 1 : 9

Meng 0,50 liter product met 4,50 liter schoon water.

03 De verhouding is leidend

1 : 2 is rekenkundig 33,3%. De fiche rondt dit af naar ongeveer 30%.

Aanbrengen en laten werken

09

01 Gelijkmatig verdelen

Bewerk de volledige werkzone met borstel of eenschijfsmachine.

02 Ongeveer 10 tot 15 minuten

Schrob tijdens de inwerktijd regelmatig opnieuw.

03 De vloeistoffilm behouden

Laat de oplossing tijdens de reiniging niet opdrogen. Vul bij waar nodig.

Keuze van pad en werkzone

01 Een witte pad als vertrekpunt

Kies mechanische belasting volgens de afwerking en vervuiling.

02 Absorberende materialen

Werk op cotto en terracotta in zones van maximaal ongeveer 4 tot 5 m².

03 Weinig absorberende vloeren

Een grotere werkzone kan, zolang verdelen, schrobben en opnemen beheersbaar blijven.

Vuil opnemen en grondig spoelen

01 Schoon water toevoegen

Emulgeer de vuile oplossing opnieuw met borstel of machine.

02 Losgemaakt vuil verwijderen

Neem de oplossing bij voorkeur op met een waterzuiger.

03 Grondig naspoelen

Spoel met schoon water tot de reinigingsresten weg zijn. Herhaal zo nodig de behandeling.

Na de dieptereiniging

01 Opnieuw beloopbaar

Na het spoelen kan de vloer weer gebruikt worden zodra hij droog is.

02 Een nieuwe behandeling

Wacht tot het materiaal door en door droog is vóór een volgende behandeling.

03 Dagelijks onderhoud

Faber noemt Neugel of Algafloor, afhankelijk van materiaal en afwerking.

Verbruik, verpakking en opslag

01 Indicatief rendement

De technische fiche noemt 10 tot 15 m² per liter. Verbruik hangt af van materiaal en verdunning.

02 Verpakkingen

De officiële B2B-pagina vermeldt 950 ml en 5 liter. Oudere beelden tonen ook andere etiketten.

03 Bewaring

Goed gesloten, koel en droog. De fiche noemt 36 maanden in originele, ongeopende verpakking.

Veilig werken

01 Ernstige brandwonden en oogletsel

Het geraadpleegde veiligheidsblad vermeldt H314.

02 Persoonlijke bescherming

Draag geschikte chemische handschoenen, beschermende kleding en oog-/gelaatsbescherming.

03 Ventilatie en scheiding

Vermijd spatten en nevel. Meng niet met andere chemicaliën en volg het actuele etiket en veiligheidsblad.

Veelvoorkomende uitvoeringsfouten

01 Een materiaal overslaan bij het proefvlak

Een geschikte tegel betekent niet automatisch dat ook de voeg of omlijsting bestand is.

02 Vuiloplossing op de vloer laten

Losmaken alleen volstaat niet. Neem het vuil op en spoel grondig na.

03 Een droogtijd veronderstellen

Beoordeel de werkelijke droging. Een nabehandeling kan meer droogtijd vragen dan beloopbaarheid.

Praktijkvoorbeeld 01

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 02

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.


Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 03

VOOR



NA

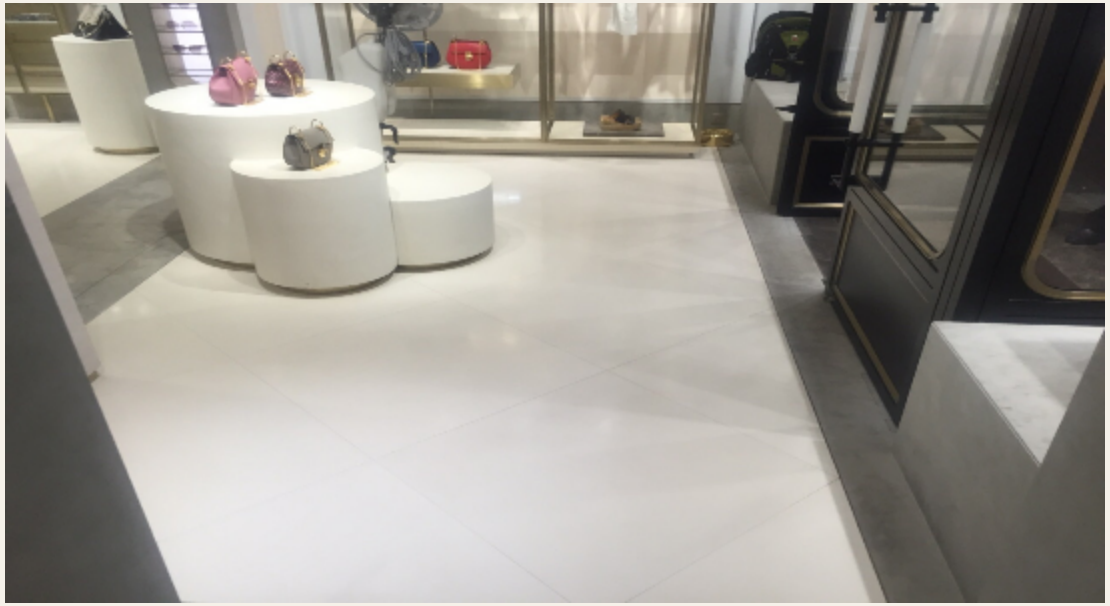

Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 04

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 05

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 06

VOOR



NA




Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 07

VOOR

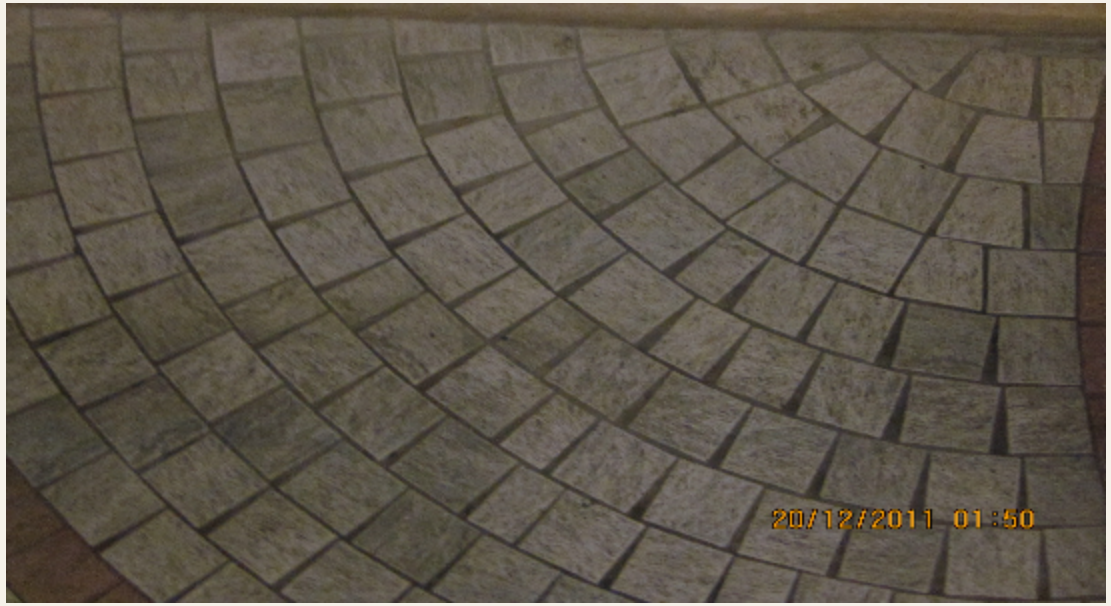

NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.


Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 08

VOOR



NA

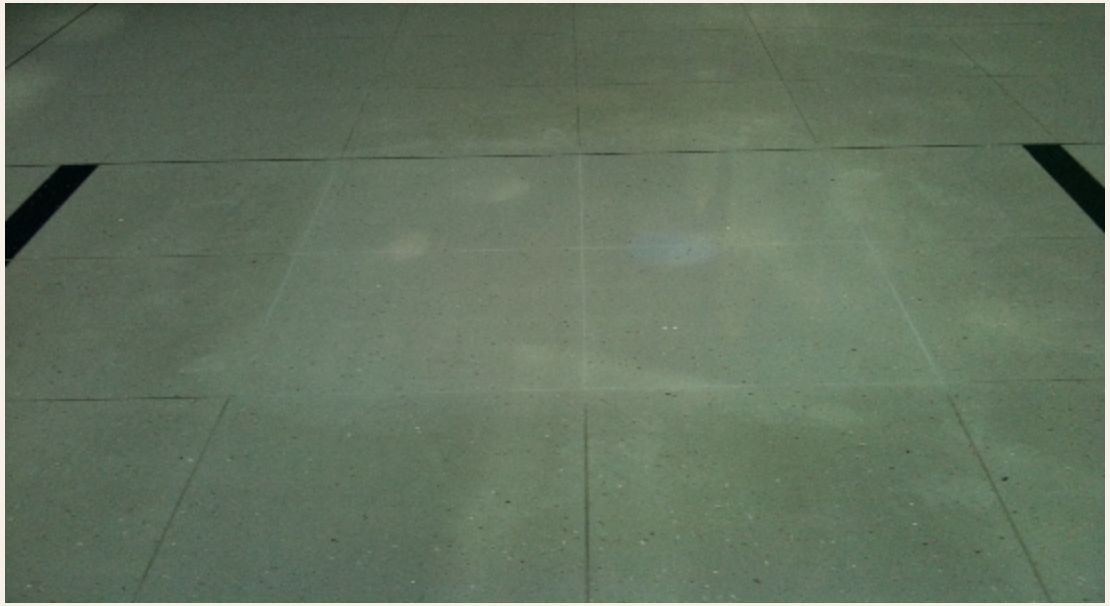

Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.


Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 09

VOOR



NA

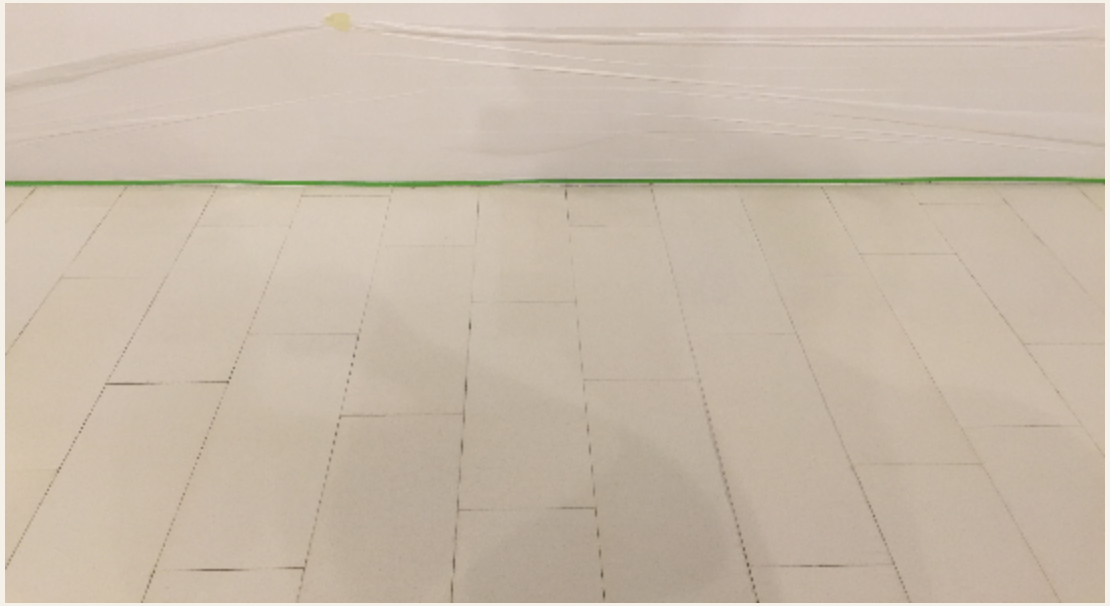

Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 10

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 11

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 12

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 13

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 14

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Praktijkvoorbeeld 15

VOOR



NA



Originele Faber-archiefbeelden. A/B-volgorde volgens de bestandsnamen.

Materiaal, dosering en contacttijd zijn niet per reeks gedocumenteerd.

Productfiches en bronnen

01 Technische basis

Faber B2B: Deterfug, technische fiche EN revisie 3.2 van 17/10/2024.

02 Foto’s en demonstratie

Officiële Faber-productpagina en de oorspronkelijke stone+ Drive-bestanden.

03 Documenten vóór uitvoering

Controleer de nieuwste technische fiche, het veiligheidsblad en het etiket van de geleverde verpakking.

Stone+ helpt u verder

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006

Centraal: +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu
info@stoneplus.be

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu
Webshop: www.stoneplus.be

Fabrikant: Faber Chimica S.r.l., Fabriano, Italië